



Parque DAEL, Póvoa de Lanhoso DAEL's Park, Póvoa de Lanhoso

## HOLDIS LUXOR

Fuste tronco cónico em aço galvanizado a quente por imersão, fixado ao solo por flange ou enterramento, equipado com corta-circuitos fusíveis de 10A, para proteção das ligações à luminária POLARIS, pintado em RAL a definir. Inclui também um esquema helicoidal opcional de dois projetores que pode ser estendido até quatro unidades deste projetor.

### Aplicações e vantagens

Este Ponto de Luz pode ser utilizado em todo o tipo de zonas exteriores, tais como zonas viárias e pedonais, praças e parques de estacionamento, assim como jardins e parques naturais.

Conical shaft in hot dip galvanized steel, fixed to the ground by flange or buried, equipped with 10A fuse circuit breakers, to protect the connections to the POLARIS luminaire, painted in RAL to be defined. It also includes an optional two-projector helical layout that can be extended up to four units of this projector.

### Applications and Advantages

This Point of Light can be used in all types of outdoor areas, such as road and pedestrian areas, squares and parking lots, as well as gardens and natural parks.

### Opções de Customização

Este produto tem várias opções de Dimming / Controlo

- Dimming personalizado
- DALI
- Telegestão

Este produto tem opção de Proteção Extra, com a utilização de um Dispositivo de Proteção de Sobreensões (SPD)

### Customization Options

This product has the following Dimming / Control options

- Custom dimming profile
- DALI
- Remote management

This product has an Extra Protection option, using a Surge Protection Device (SPD)

Este produto pode ser pintado ou lacado na Cor desejada

This product can be painted or powder coated in the desired Color



IP66 IK08  

## Características técnicas

### Technical characteristics

Temperatura de Cor Color Temperature		3 000 K / 4 000 K				
Estanquicidade Bloco Acessórios Tighness		IP66				
Resistência ao Choque Shock Resistance		IK08				
Classe elétrica Electrical Class		I / II				
Fator de potência Power Factor		0,95				
Tensão Nominal Nominal Voltage		230 V - 50 Hz				
Número de LEDs LEDs number		<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>32</b>
C1	Fluxo luminoso Nominal Flow	2 078 lm	2 771 lm	3 313 lm	4 144 lm	5 288 lm
	Potência de entrada Power	12 W	17 W	21 W	25 W	33 W
	Eficácia Global Global Efficacy	166 lm/W	166 lm/W	160 lm/W	166 lm/W	160 lm/W
C2	Fluxo luminoso Nominal Flow	2 864 lm	3 820 lm	4 571 lm	5 700 lm	7 286 lm
	Potência de entrada Power	18 W	24 W	30 W	36 W	48 W
	Eficácia Global Global Efficacy	158 lm/W	158 lm/W	153 lm/W	158 lm/W	152 lm/W
C3	Fluxo luminoso Nominal Flow	3 838 lm	5 117 lm	6 136 lm	7 607 lm	9 754 lm
	Potência de entrada Power	26 W	34 W	43 W	51 W	68 W
	Eficácia Global Global Efficacy	149 lm/W	149 lm/W	144 lm/W	148 lm/W	143 lm/W
C4	Fluxo luminoso Nominal Flow	5 352 lm	7 138 lm	8 599 lm	10 508 lm	-
	Potência de entrada Power	40 W	53 W	65 W	79 W	-
	Eficácia Global Global Efficacy	135 lm/W	136 lm/W	132 lm/W	133 lm/W	-
C5	Fluxo luminoso Nominal Flow	6 658 lm	8 882 lm	-	-	-
	Potência de entrada Power	54 W	72 W	-	-	-
	Eficácia Global Global Efficacy	124 lm/W	124 lm/W	-	-	-

\* Fluxo luminoso real (inclui perdas elétricas e óticas)  
\* Real luminous flow (includes electrical and optical losses)

\*\* Potência de referência  
\*\* Reference powers

## Opção de Luminária

### Luminaire Option

#### POLARIS


A luminária POLARIS é a opção determinada por defeito para este Ponto de Luz e pode ser adaptada ao local de instalação conforme as necessidades impostas.

#### POLARIS


The POLARIS luminaire is the default option for this Light Point and can be adapted to the installation location according to the imposed needs.



**Desenhos CAD**  
Technical Drawings

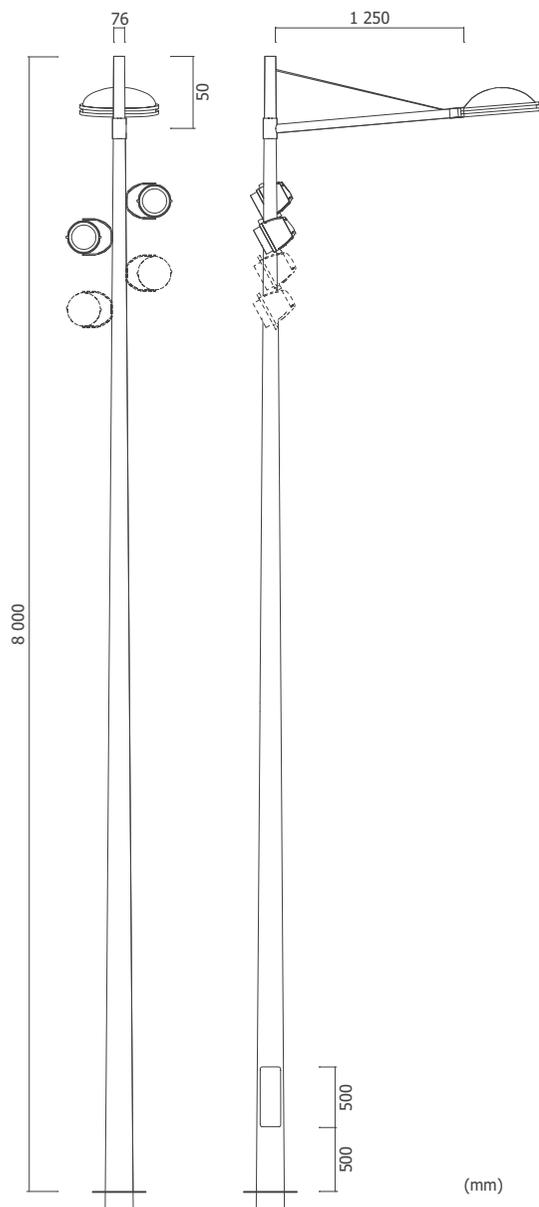

**Aplicações**  
Applications

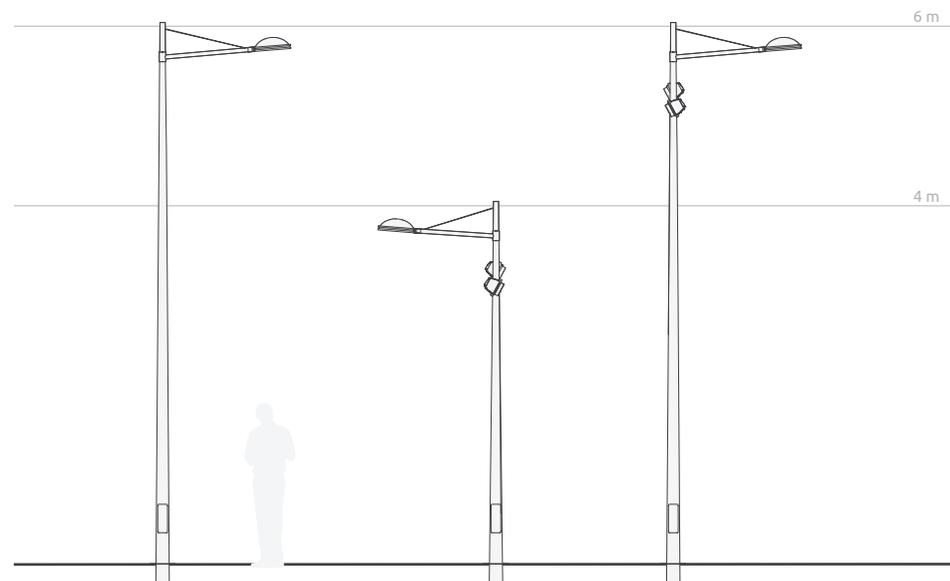

As especificações são indicativas, sujeitas a alterações sem pré-aviso. Para mais informação, por favor consulte-nos.

Specifications are indicative, subject to change without notice. For more information, please consult us.

**dael.pt**

Tel. +351 253 635 398/9  
geral@dael.pt | comercial@dael.pt

© 2022

