



Parque DAEL, Póvoa de Lanhoso DAEL's Park, Póvoa de Lanhoso

BOLLARD LINEAR

O Bollard LINEAR é um balizador constituído por formas elementares em tubo de secção retangular em alumínio. Encontra-se disponível com alturas compreendidas entre 200mm e 600mm e permite a aplicação de iluminação indireta, promovendo um elevado conforto visual.

The LINEAR Bollard is a bollard consisting of elementary shapes in a rectangular section tube in aluminum. It is available with heights between 200mm and 600mm and it allows the application of indirect lighting which promotes an enhanced visual comfort.

Aplicações e vantagens

Este balizador oferece uma resistência acrescida a condições meteorológicas e a vandalismo devido à alta resistência mecânica e impede a entrada de água e poeiras, assim como permite uma melhor orientação visual noturna.

Applications and Advantages

This bollard offers an increased resistance to weather conditions and vandalism due to the high mechanical resistance and prevents the entry of water and dust, as well as allowing a better visual guidance at night.

Este produto pode ser pintado ou lacado na Cor desejada

This product can be painted or powder coated in the desired Color




IP66 IK08  

Características técnicas Technical characteristics


Temperatura de Cor Color Temperature	3 000 K / 4 000 K
Estanquicidade Bloco Acessórios Tighness	IP66
Resistência ao Choque Shock Resistance	IK08
Classe elétrica Electrical Class	I / II
Fator de potência Power Factor	0,95
Tensão Nominal Nominal Voltage	220 V - 50 / 60 Hz
Potência de entrada Power	12 W

Desenhos CAD Technical Drawings

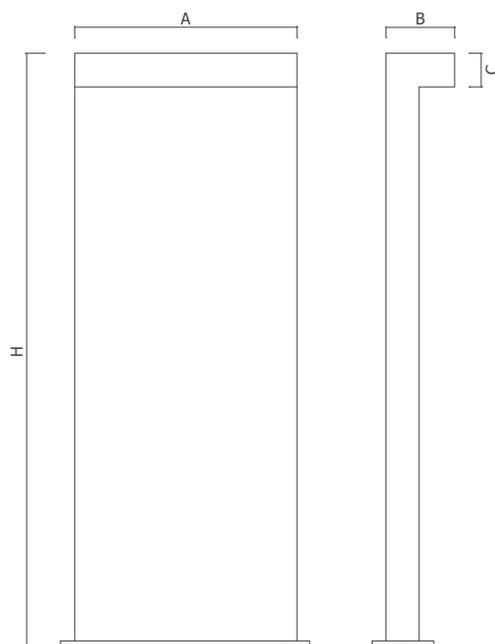

H	200 - 600 mm
A	230 mm
B	60 - 68 mm
C	32 mm

Aplicações Applications

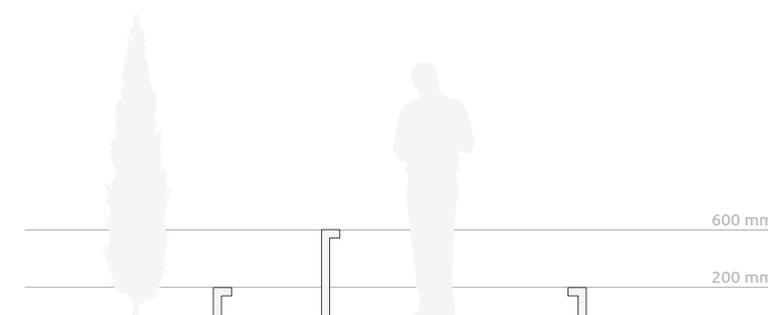

dael.pt

As especificações são indicativas, sujeitas a alterações sem pré-aviso. Para mais informação, por favor consulte-nos.

Specifications are indicative, subject to change without notice. For more information, please consult us.

Tel. +351 253 635 398/9
geral@dael.pt | comercial@dael.pt

© 2022

