



Turismo Rural, Guimarães, Portugal Farm Stays, Guimarães, Portugal

PILAR SQ

O fuste PILAR SQ é constituído por uma coluna de secção quadrada e está disponível uma altura até 8m e nas versões de braço simples, duplo ou dois desfasados em altura. Fuste em alumínio ou aço.

Aplicações e vantagens

PILAR SQ caracteriza-se pelas suas linhas simples e retilíneas. Estes traços geométricos simples integram-se em qualquer tipo de ambiente urbano contemporâneo.

The PILAR SQ shaft consists of a square section shaft and a height of up to 8m is available and in single, double or two brackets versions. Shaft in aluminum or steel.

Applications and Advantages

The PILAR SQ is characterized by its simple and straight lines. These simple geometric features fit into any type of contemporary urban environment.

Opções de Customização

Este produto tem várias opções de Dimming / Controlo

- Dimming personalizado
- DALI
- Telegestão

Este produto tem opção de Proteção Extra, com a utilização de um Dispositivo de Proteção de Sobreensões (SPD)

Customization Options

This product has the following Dimming / Control options

- Custom dimming profile
- DALI
- Remote management

This product has an Extra Protection option, using a Surge Protection Device (SPD)

Este produto pode ser pintado ou lacado na Cor desejada

This product can be painted or powder coated in the desired Color



IP66 IK08



Características técnicas

Technical characteristics

Temperatura de Cor Color Temperature		3 000 K / 4 000 K	
Estanquicidade Bloco Acessórios Tighness		IP66	
Resistência ao Choque Shock Resistance		IK08	
Classe elétrica Electrical Class		I / II	
Fator de potência Power Factor		0,95	
Tensão Nominal Nominal Voltage		230 V - 50 Hz	
Número de LEDs LEDs number		12	16
C1	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	1 988 lm	2 647 lm
	Potência de entrada** Power**	12 W	17 W
	Eficácia Global Global Efficacy	160 lm/W	160 lm/W
C2	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	2 743 lm	3 650 lm
	Potência de entrada** Power**	18 W	24 W
	Eficácia Global Global Efficacy	153 lm/W	153 lm/W
C3	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	3 682 lm	4 893 lm
	Potência de entrada** Power**	26 W	34 W
	Eficácia Global Global Efficacy	144 lm/W	144 lm/W
C4	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	5 161 lm	6 834 lm
	Potência de entrada** Power**	39 W	52 W
	Eficácia Global Global Efficacy	132 lm/W	131 lm/W
C5	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	6 465 lm	8 520 lm
	Potência de entrada** Power**	53 W	71 W
	Eficácia Global Global Efficacy	121 lm/W	120 lm/W

* Fluxo luminoso real (inclui perdas elétricas e óticas)
 * Real luminous flow (includes electrical and optical losses)

** Potência de referência
 ** Reference powers

Opção de Luminária

Luminaire Option

CRATOS


A luminária CRATOS é a opção determinada por defeito para este Ponto de Luz e pode ser adaptada ao local de instalação conforme as necessidades impostas.

CRATOS

The CRATOS luminaire is the default option for this Light Point and can be adapted to the installation location according to the imposed needs.




Desenhos CAD Technical Drawings

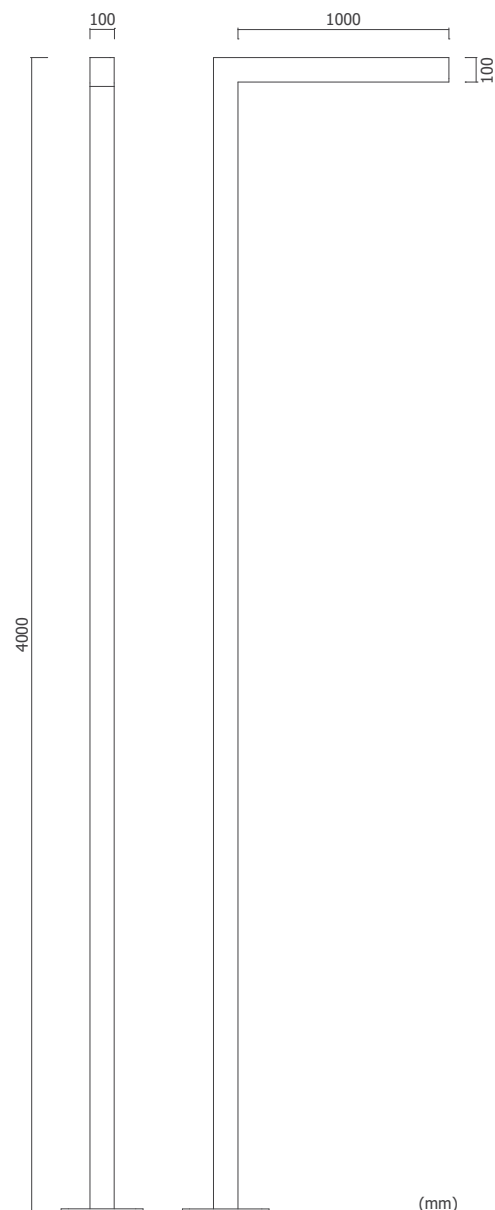

(mm)

Aplicações Applications

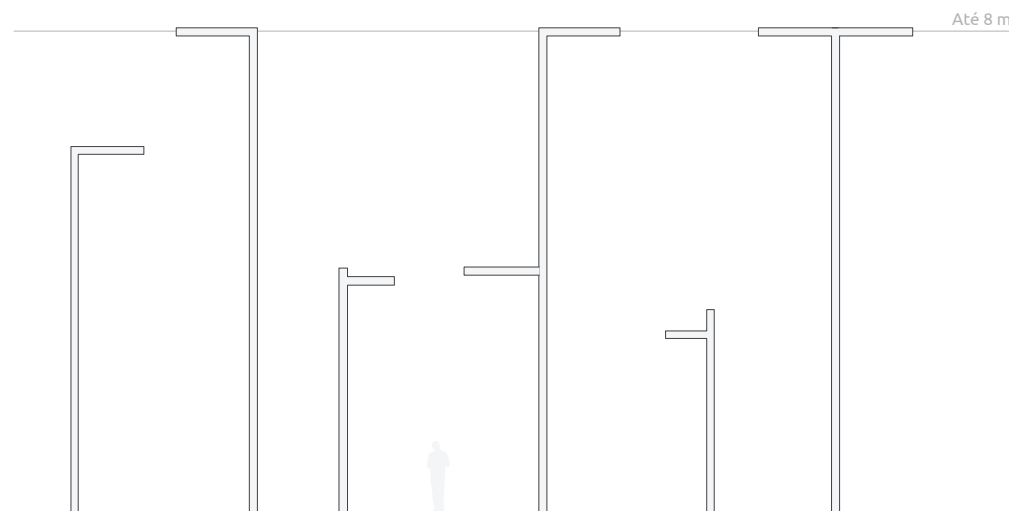

dael.pt

As especificações são indicativas, sujeitas a alterações sem pré-aviso. Para mais informação, por favor consulte-nos.

Specifications are indicative, subject to change without notice. For more information, please consult us.

Tel. +351 253 635 398/9
geral@dael.pt | comercial@dael.pt

© 2022

