



Parque de Torres Novas, Torres Novas, Portugal Torres Novas' Park, Torres Novas, Portugal

DISK G

A luminária DISK G oferece uma sensação de conforto e torna-se agradável em ambientes urbanos pelo seu design elegante e intemporal. A forma circular, o corpo compacto e robusto, juntamente com o difusor em vidro temperado proporcionam uma conexão única com o espaço envolvente. O acabamento é por termolacagem, na cor standard (Gris 900 Sablé) e a luminária apresenta uma fixação standard de diâmetro 60mm, para montagem vertical.

Aplicações e vantagens

A tecnologia LED incorporada conjuga elevados níveis de eficiência energética com uma elevada qualidade luminica de forma a melhorar a

The DISK G luminaire offers a confort feeling and it is pleasant in urban environments due to its elegant and timeless design. The circular shape, the compact and robust body along with the tempered glass diffuser provide a unique connection with the surrounding space. The luminaire has a powder coat finish in Gris 900 Sablé as standard color and it has a standard fixation with a 60mm diameter, for vertical mounting.

Applications and Advantages

The built-in LED technology combines high levels of energy efficiency with high lighting quality in order to improve the quality of lighting in public

qualidade da iluminação de espaços públicos como jardins, parques ou zonas pedonais e permite a utilização de diferentes lentes apropriadas para cada tipologia de via.

Opções de Customização

Este produto tem várias opções de Dimming / Controlo

- Dimming personalizado
- DALI
- Telegestão

Este produto tem opção de Proteção Extra, com a utilização de um Dispositivo de Proteção de Sobreensões (SPD)

spaces such as gardens, parks or pedestrian areas and it allows the use of different appropriate lenses for each type of road.

Customization Options

This product has the following Dimming / Control options

- Custom dimming profile
- DALI
- Remote management

This product has an Extra Protection option, using a Surge Protection Device (SPD)

Este produto pode ser pintado ou lacado na Cor desejada

This product can be painted or powder coated in the desired Color



IP66 IK08 CE




Características técnicas Technical characteristics

Temperatura de Cor Color Temperature		3 000 K / 4 000 K		
Estanquicidade Bloco Acessórios Tighness		IP66		
Resistência ao Choque Shock Resistance		IK08		
Classe elétrica Electrical Class		I / II		
Fator de potência Power Factor		0,95		
Tensão Nominal Nominal Voltage		230 V - 50 Hz		
Número de LEDs LEDs number		12	16	24
C1	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	2 078 lm	2 771 lm	4 144 lm
	Potência de entrada** Power**	12 W	17 W	25 W
	Eficácia Global Global Efficacy	166 lm/W	166 lm/W	166 lm/W
C2	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	2 864 lm	3 820 lm	5 700 lm
	Potência de entrada** Power**	18 W	24 W	36 W
	Eficácia Global Global Efficacy	158 lm/W	158 lm/W	158 lm/W
C3	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	3 838 lm	5 117 lm	7 607 lm
	Potência de entrada** Power**	26 W	34 W	51 W
	Eficácia Global Global Efficacy	149 lm/W	149 lm/W	148 lm/W
C4	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	5 352 lm	7 138 lm	10 508 lm
	Potência de entrada** Power**	40 W	53 W	79 W
	Eficácia Global Global Efficacy	135 lm/W	136 lm/W	133 lm/W
C5	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	6 658 lm	8 882 lm	12 900 lm
	Potência de entrada** Power**	54 W	72 W	109 W
	Eficácia Global Global Efficacy	124 lm/W	124 lm/W	118 lm/W

* Fluxo luminoso real (inclui perdas elétricas e óticas)
* Real luminous flow (includes electrical and optical losses)



** Potência de referência
** Reference powers

Fotometria Photometry

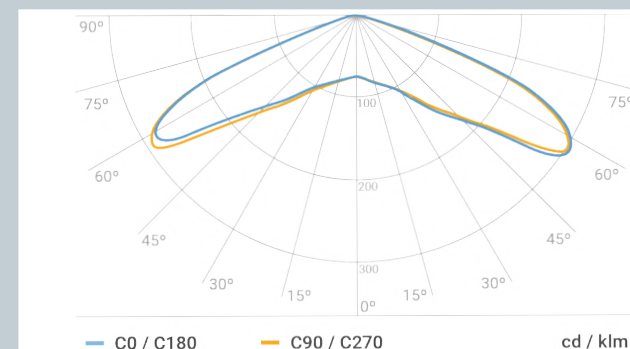

TIPO R
R TYPE


Desenhos CAD Technical Drawings

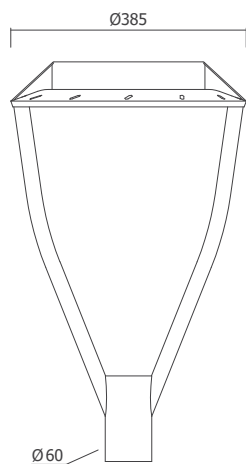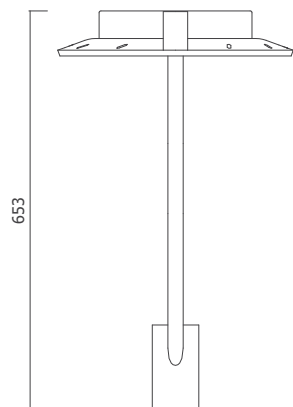

(mm)

Peso :: 10,4 [Kg] | Área de exposição :: 0,048 [m²]
Weight :: 10.4 [Kg] | Exposure area :: 0.048 [m²]

Aplicações Applications

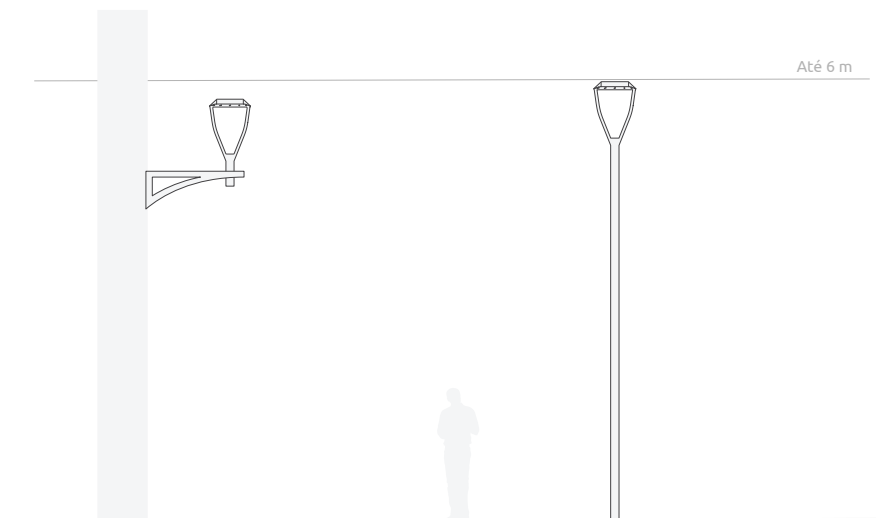

As especificações são indicativas, sujeitas a alterações sem pré-aviso. Para mais informação, por favor consulte-nos.

Specifications are indicative, subject to change without notice. For more information, please consult us.

dael.pt

Tel. +351 253 635 398/9
geral@dael.pt | comercial@dael.pt

© 2022

